



**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO
"G. RODOLICO - SAN MARCO"
CATANIA**

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN
MONTALETTIGHE E DI UN ASCENSORE MONTACARICHI PRESSO
L'EDIFICIO 1 DEL P.O. "G. RODOLICO"**

CUP: I64E23000300002

CIG: 9767452460

00	PRIMA EMISSIONE	01-03-2023	Campione		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

TAV. 01	ELABORATO:	
SCALA: -	RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA	
N° PROGETTO: (DIRECTORY)		
DATA: 01-03-2023	FILE NAME:	NOTE:

Il Progettista
IL R.U.P.
(Per. Ind. G. Abramo)

1. OGGETTO DELL'INTERVENTO

L'oggetto del presente progetto riguarda la sostituzione di un montalettighe e di un ascensore montacarichi con la dismissione di tutti i componenti esistenti e la fornitura e posa in opera di un montalettighe con caratteristiche antincendio e di un montacarichi presso l'Edificio 1 del P.O. G. Rodolico di Catania.


Gli impianti da realizzare sono i seguenti:

1 – montalettighe pazienti interni / esterni ex matricola 221/85

2 – ascensore smistamento merci ex matricola 222/85



- Stralcio planimetrico del P.O: "G. Rodolico"

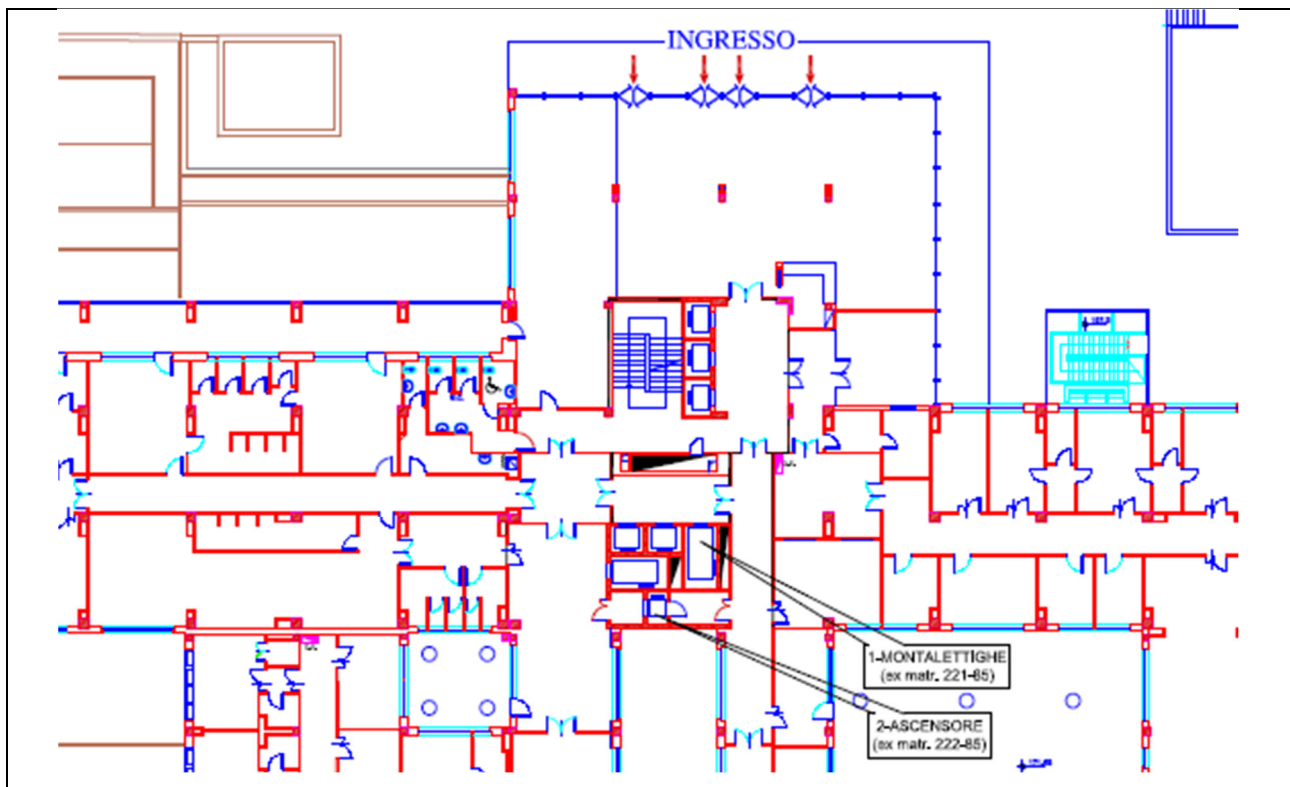

- Stralcio planimetrico Edificio 1 con indicazione degli impianti oggetto dell'intervento

2. STATO DI FATTO ED INTERVENTI PREVISTI

L'edificio 1 denominato Chirurgia Generale ha in dotazione diversi impianti elevatori, tra cui gli impianti elevatori oggetto dell'appalto fanno parte di un blocco ascensori di cinque impianti e sono collocati nella zona centrale dell'edificio a servizio di tutti i piani.

L'edificio è all'interno del P.O. G. Rodolico ed è destinato alle attività sanitarie dove al suo interno sono allocate Sale Operatorie, Degenze, Ambulatori ed Uffici. Le attività lavorative dovranno tenere conto che l'edificio resterà sempre fruibile dagli operatori sanitari e dall'utenza.

Allo stato attuale i due impianti oggetto dell'appalto sono non funzionanti e si dovrà procedere al loro smantellamento sia dei componenti nel locale macchina, posto in sommità dell'edificio e sia dei componenti lungo il vano corsa e la fossa.

L'intervento prevede la fornitura e posa in opera di impianti con le caratteristiche geometriche atti ad utilizzare gli ambienti esistenti e cioè lo stesso locale macchina, gli stessi vani corsa con relativa testata e fossa.

L'appalto prevede l'installazione di un montalettighe con caratteristiche antincendio della portata di circa 1400 kg e di un ascensore montacarichi della portata di circa 375 kg.

Non è prevista la sostituzione dell'impianto elettrico di alimentazione principale in quanto i parametri elettrici principali dei nuovi impianti elevatori rientrano nei valori di quelli dismessi.

Le caratteristiche tecniche descrittive della fornitura sono specificate nella sezione “Caratteristiche tecniche impianti in progetto” del Capitolato Speciale d’Appalto, comunque si riportano i parametri principali:

ASCENSORE N°1

Montalettighe (impianto con caratteristiche antincendio).

Tipologia impianto: elettrico

Portata: 1400 kg

Dimensioni vano fossa: 1740 x 3500 x Profondità fossa 1500 mm

Corsa: 33280 mm

Altezza della testata del vano: 4000 mm

Velocità: 1,00 m/s

Livelli serviti: 10

Numero fermate: 10

Numero di accessi in cabina: 1

Aperture per sbarco al piano ubicate sul lato nord.

ASCENSORE N°2

Ascensore.

Tipologia impianto: elettrico

Portata: 375 kg

Dimensioni vano fossa: 1700 x 1110 x profondità fossa 1500 mm

Corsa: 33280 mm

Altezza della testata del vano: 4000 mm

Velocità: 1,00 m/s

Livelli serviti: 10

Numero fermate: 10

Numero di accessi in cabina: 2

Aperture per sbarco al piano ubicate sul lato est e su lato ovest

Catania 01-03-2023

Il Progettista
(Per Ind. G. Abramo)
