




N.B.:

- Le lavorazione non includono la sostituzione dei frangisole esterni esistenti.
- Tutti i locali sono dotati di illuminazione artificiale e aerazione meccanica a supporto dei rapporti aerodinamici.
- Per la tipologia, le dimensioni ed il numero delle aperture dei serramenti oggetto dell'intervento: riferimento alibi di progetto.
- Resta carico della ditta esecutrice il rilievo puntuale dei serramenti, delle soglie e dei cassonetti
- La sostituzione dei serramenti a piano terra e seminterrato include il consolidamento delle soglie di ingresso con ripresa di massetto ove necessario.

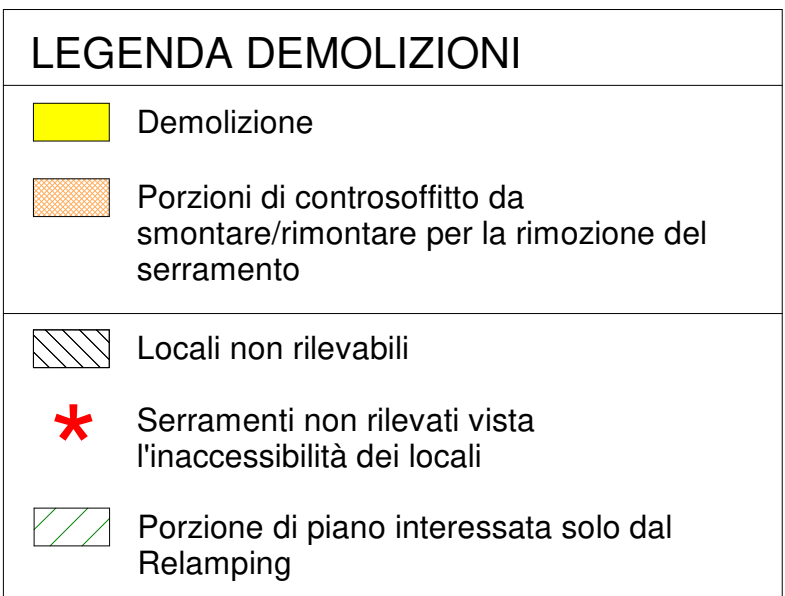

Riquadro 2

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione.